

PUERTAS Y VENTANAS LADY DESIGN

▶ Puerta blindada Italiana Marca Dierre

- Estructura con planchas de acero de 2mm.
- Puerta revestida con chapas de madera decorativa de 6mm. al interior y al exterior.
- Cerradura Multipunto con anclaje con 11 puntos totales.
- 4 puntos de fijación laterales anti intrusión.
- Placa exterior de refuerzo estructural para la cerradura antifraccción (anti ganzúa)
- 5 llaves anti copia cada una con su código serial de fábrica.
- Cilindro Europeo MCM con protección anti taladro.
- Incluye kit de manilla Interior y pomo exterior color cromo satinado.
- 2 bisagras de seguridad, cada una soporta hasta 80 Kgs. De peso.
- Bisagras regulables para ajustar puerta en altura.
- Pre marco metálico reforzado con 8 puntos de anclaje al muro.
- Estructura metálica y marco metálico con pintura electrostática.
- Ojo mágico con visión periférica de 150°
- Sistema de seguridad que evita la apertura desde el exterior con elementos como tarjetas.
- "No Slam" Sistema de seguridad con limitador de apertura de hasta 10 cm. Este sistema permite abrir hasta 10 cm, sin el peligro que empuje la puerta y la abran a la fuerza.
- Burlete de goma perimetral en la hoja.
- Burlete inferior con sistema automático de cierre tipo guillotina. Al cerrar la puerta el burlete inferior baja, sin ruido permitiendo a la puerta quedar herméticamente sellada.
- Estructura interior de la puerta con relleno aislante self-balancing unicycle.
- Reducción de ruido en 35 dB (Certificación Norma EN ISO 717-1)
- Elevada resistencia a la corrosión según norma UNI EN 1670
- Certificación Europea IFT Clase 3



Made in Italy

PUERTAS
&
VENTANAS

UNA DIVISIÓN DE

LAS AMERICAS
Vive Inteligente

Especificaciones Técnicas Blindada Lady

Ancho puerta (mm)	800 900
Alto Puerta (mm)	2000 2100
Espesor Total hoja (mm)	67
Cerradura multipunto	11 Anclajes
LLaves anticopia	5 llaves
Bisagras de seguridad	2
Puntos de anclaje en pre marco	8
Ojo mágico con incluido	de 150°
Pomo exterior incluido	color cromo incluido
Cilindro anti taladro	6mm espesor incluido
Puerta enchapada en Madera	6mm espesor incluido
Peso unidad embalada (kg)	85 95



AISLAMIENTO
TÉRMICO 1,3W/M2K
EN ISO 100771



AISLAMIENTO
ACÚSTICO 35 dB
EN ISO 717-1



RESISTENCIA
ANTIFRACCIÓN
CLASE 3 ENV 1627



DISEÑO Y
FABRICACIÓN
ITALIANA



CE Certificación
IFT Clase 3



Llaves anti copia



Limitador de
apertura No Slam

**ENCHAPE DE MADERA DISPONIBLE EN 3 COLORES.
APERTURA A LA DERECHA O A LA IZQUIERDA.
2 MEDIDAS 800x2000 mm y 900x2100 mm.**

Showroom: Benjamín 2935, Las Condes, Stgo. | Sucursal: Ojos del Salado 0850, Quilicura, Stgo. | Fono: (56) 222 344 010

Mail: info@americas.cl

www.facebook.com/ConstructoraLasAmericas

www.youtube.com/constamericas

PUERTAS Y VENTANAS LADY DESIGN

▶ Características Puerta blindada Dierre

- Peso de la puerta para transporte entre 85 y 95 Kg. según modelo
- Grosor total de la hoja de 67 mm.
- Puerta dotada de la certificación anti-intrusismo en clase 3, según normativa europea ENV 1627/1.
- Certificación A2 de permeabilidad al aire según normativa europea EN-86.
- Atenuación acústica 35 dB.
- Aislamiento térmico de 2,2 w/m².k según EN ISO 100771
- Certificado anticorrosión en clase 3
- Estructura monobloque formada al exterior por una lámina en acero galvanizado y al interior reforzada por tres omegas verticales de espesor 10 / 10.
- Cuatro puntos fijos anti palanca en acero cromado soldado sobre el lado de la bisagra.
- Cerradura de tres puntos de cierre y cilindro con 5 llaves de seguridad
- La cerradura está protegida por una pieza de acero al manganeso especial anti taladro y de una caja reforzada anti palanca y dispone de una llave maestra.
- Compuesta con 2 bisagras de acero regulable en altura.
- El marco soldado con hilo continuo está dotado de una pieza de acero anti palanca y utiliza un dispositivo de registro para un montaje y empleo simple.
- El marco y el premarco están fabricados con acero electrocincado de espesor 20 / 20 y barnizado en polvo de poliéster. Carenado Graffa.
- Revestimiento: Tablero aglomerado enchapado color LISO (veta madera vertical), no apto para intemperie



Made in Italy

PUERTAS
&
VENTANAS

UNA DIVISIÓN DE

LAS AMERICAS
Vive Inteligente



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



1. Anclaje móvil superior
2. Estructura con plancha de acero de 2mm
3. Anclaje fijo anti intrusión lateral
4. Bisagras regulables en altura
5. Burlete Hi-Tech hoja perimetral
6. Omega de refuerzo vertical
7. Limitador de apertura No Slam
Este sistema permite abrir sin peligro que desde el exterior empujen y abran la puerta
8. Ojo mágico incorporado, con visión periférica de 180°
9. Burlete expandible en el marco
10. Estructura de acero electro galvanizado
11. Aislante interno Self-Balancing
12. Plancha de acero interior
13. Cerradura multipunto con 11 anclajes
14. Cilindro europeo MCM
Protección anti taladro
5 llaves anti copia con código de serie
Cilindro con llave desechable
15. Revestimiento perimetral en acero
16. Chapa interior y exterior
Laminado color madera de 6mm
17. Anclaje móvil lateral
18. Perno regulación Burlete automático
19. Burlete inferior automático
Al cerrar la puerta, este burlete ubicado al interior de la puerta desciende automáticamente, sin ruido, dejando herméticamente cerrada la puerta
20. Kit Pre Marco con fijaciones al muro
21. Marco Puerta con pintura electrostática
22. Pre marco metálico completo de distancias
23. Plancha exterior protección cerradura
24. Kit completo – manilla y pomo exterior
25. Sistema de seguridad anti tarjetas



Limitador de apertura
No Slam



Bisagra regulable
en altura



Burlete inferior
automático



Cilindro niquelado
anti taladro

Showroom: Benjamín 2935, Las Condes, Stgo. | Sucursal: Ojos del Salado 0850, Quilicura, Stgo. | Fono: (56) 222 344 010

Mail: info@americas.cl

www.facebook.com/ConstructoraLasAmericas

www.youtube.com/constamericas

PUERTAS Y VENTANAS LADY DESIGN


 Rasgo necesario para instalación de premarco

La puerta blindada Dierre posee premarco metálico, el cual se instala previamente a instalar la puerta.

Modelo Puerta	Ancho rasgo	Alto rasgo
Puerta 800 x 2000 mm	930	1030
Puerta 900 x 2100 mm	2065	2165




Made in Italy

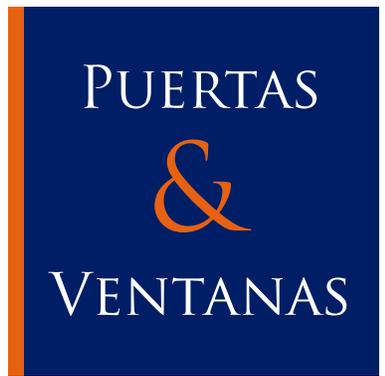


UNA DIVISIÓN DE


 **LAS AMERICAS**
Vive Inteligente

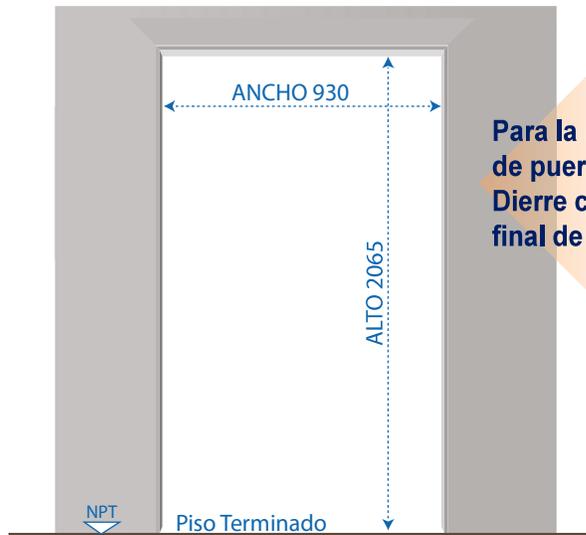

Para la instalación de puerta blindada Dierre con una luz final de 800 x 2000

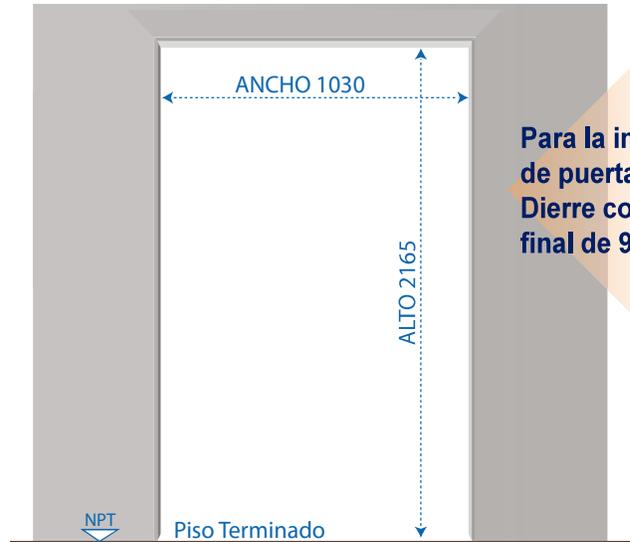

Para la instalación de puerta blindada Dierre con una luz final de 900 x 2100

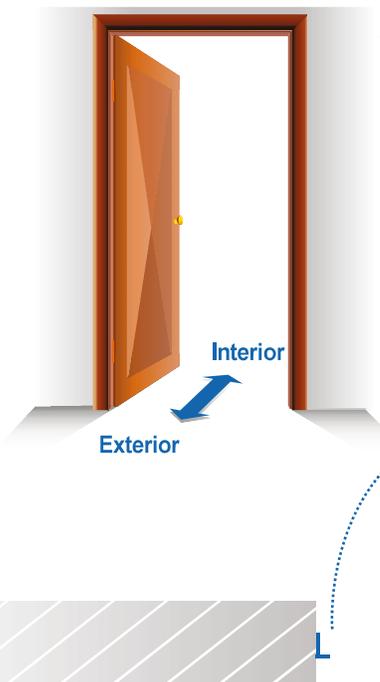

Sentido de apertura puerta blindada Dierre

