

ALFOMBRA SOLIDA®

▶ Uso Comercial y Residencial de 3mm

Junto con Gerflor y Lentex, dos de los más grandes fabricantes de pisos vinílicos a nivel mundial, hemos desarrollado un piso en rollo con características únicas, la Alfombra Sólida®. Se puede instalar sobre otros pisos ya existentes sin necesidad de removerlos previamente, es confortable y mullido como una alfombra y muy resistente a la humedad, se puede instalar en baños y cocinas.

Gerflor®
theflooringgroup

Lentex



Resistente al desgaste y golpes



Flexible y fácil de instalar



Higiénico, no genera ácaros ni hongos



Fácil de asear



Aislante acústico y térmico



Antideslizante y antiestático



Resistente a la humedad y manchas



Resistente a desgaste y arañazos




Baja inflamabilidad

Productos de línea



Bosco Marrón
PIGV-3010



Noma Café
PIGV-3013



Timber Authentic
PIGV-3011




LAS AMERICAS®
Vive Inteligente
www.americas.cl

Alfombra Sólida®
La solución en pisos del futuro.

Especificaciones Técnicas

Espesor total	(mm)	3,00
Capa de uso	(mm)	0,35
Peso rollo	(g/m2)	2.460
Ancho rollo	(mts)	2
Largo rollo	(mts)	25
Abrasión	(grupo)	T
Aislamiento acústico	(Db)	16
Deslizamiento		R10
Clasificación de uso		32/41

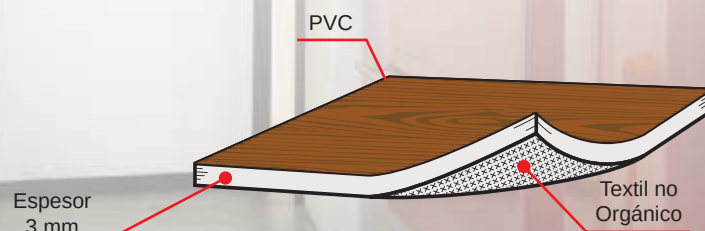

PVC

Espesor
3 mm

Textil no
Orgánico

MantenCIÓN y Cuidados

Sólo limpiar con agua tibia y detergente neutro tradicional.

No usar:

- Cera disolvente.
- Barnices vitrificados.
- Productos a base de aceite de linaza.
- Acetonas.
- Tricloretileno.
- Polvos ni mopas abrasivas.

Los protectores para las patas de sillas, mesas y muebles, no deben ser de caucho, utilizar protectores plásticos.

Showroom: Benjamín 2935, Las Condes, Stgo. | Sucursal: Ojos del Salado 0850, Quilicura, Stgo. Fono: (56) 222 344 010

Mail: info@americas.cl

www.facebook.com/ConstructoraLasAmericas

www.youtube.com/constamericas