


ESCOTILLA PARA TECHO

▶ WGI (Termopanel Templado)

Escotilla de proyección basculante que permite apertura total con tope de seguridad, con brazo neumático y con cerco tapajuntas universal incorporado y 2 posiciones de ventilación con seguro en manilla.

Medidas disponibles

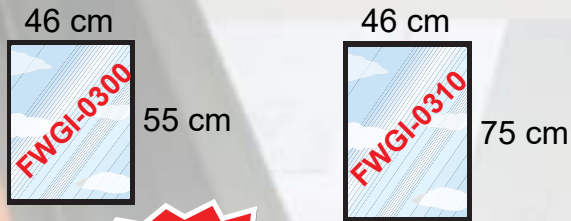

CERCO TAPAJUNTAS UNIVERSAL INCORPORADO




Especificaciones Técnicas Escotilla WGI

Composición Termopanel	4H - 10 - 4H
Vidrio exterior templado	si
Vidrio interior templado	si
Barnizado protector ecológico	2 capas
Multi-posición ventilación	2
Brazo Neumático	1

- Fabricación en madera de pino nórdico impregnado al vacío y doble mano de barniz acrílico ecológico.
- Hoja revestida con perfil de aluminio lacado en color gris y junta perimetral.
- Manilla con posición de cierre y doble apertura para ventilación.
- Tapajuntas universal integrado apto para todo tipo de cubiertas.
- Pernos de cierre redondeados para evitar accidentes.

Instalación en pendientes con ángulo entre 15-60°

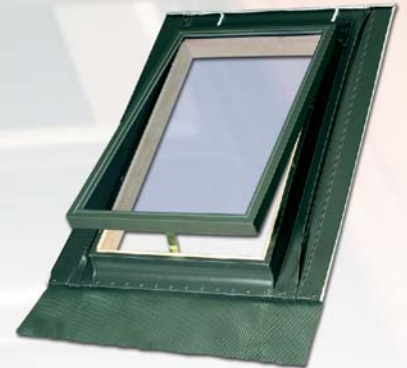


Posiciones de uso.




Únicas con termopanel templado, no se astillan, son más resistentes y soportan mejor la presión
¡Más seguras!

ESCOTILLA FAKRO

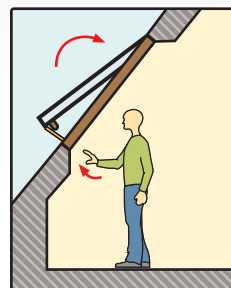

OTRAS

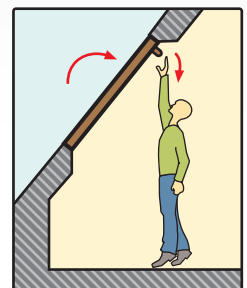

Manilla en la parte inferior de la hoja, facilita apertura y cierre con dos posiciones de ventilación con traba de seguridad.