

VENTANAS PARA TECHO GIRATORIAS

Modelo OPTILIGHT


La mejor relación precio – calidad
 La ventana Optilight es el resultado de la reingeniería y diseño avanzado aplicados a las ventanas de techo tradicional, obteniendo un producto de gran calidad, esbelto, pero fuerte con moderno y atractivo look.
 Construidas con maderas seleccionadas y protegidas con tratamiento UV y acabado con barniz acrílico ecológico.

Códigos de línea




Requiere instalar utilizando **CERCO TAPAJUNTAS***
 Consulte a su vendedor por el indicado según su techo

* En techumbre con **teja ondulada** Utilice cerco tapajunta **TH** y para techos de **tejas Lisas** cerco tapajuntas **TS**.



Únicas en Chile con sistema de ventilación en el marco, no en la hoja, lo que permite un 6% más de superficie acristalada garantizando un caudal de luz superior


6% > superficie acristalada



Mayor caudal de luz que otras marcas



Sello de silicona en el vértice, previene la aparición de hongos producto de la condensación.

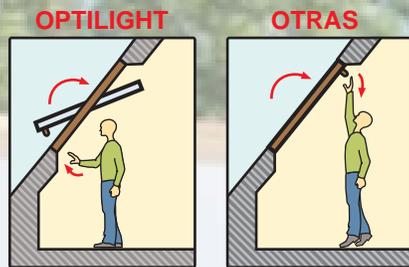

Manilla en la parte inferior de la hoja para facilitar la maniobra de apertura/cierre con posibilidad de alojamiento en dos posiciones.



Únicas con termopanel templado, no se astillan, son más resistentes contra intrusiones desde exterior.



Instalación en pendientes de cubierta entre 15-90° con cerco tapajuntas y en cuña para techos planos.



Amplia gama de accesorios de decoración interior y protección solar exterior.



www.americas.cl



Especificaciones Técnicas	OPTILIGHT
Valor U acristalamiento	2,6 W/m2K
Aislamiento acústico Rw	32 dB
Estanqueidad Clase	III
Composición de cristal	4H - 16 - 4
Cámara rellena de gas argon	si
Vidrio exterior templado	si
Rejilla de ventilación superior	si
Volumen de ventilación	20 m3/h
Capa de barniz	1
Junta	1
Multi-posición apertura	si

El diseño de la ventana giratoria permite el movimiento pivotante de la hoja, que gira sobre un eje central, y la apertura de la ventana en el ángulo deseado. Así mismo facilita la rotación completa de la hoja 180° para la limpieza del vidrio exterior y mantenimiento de la ventana.

