


Instalación Panel Easy Clean[®]

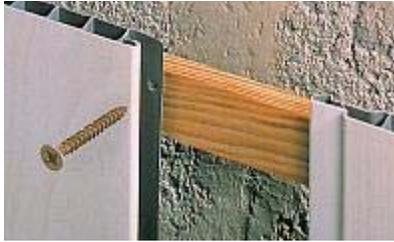

Colocar costanera cada 60 cm.

Instalar primer panel atornillar, luego colocar siguiente panel y repetir operación hasta completar la superficie a cubrir.

Ventajas:

- Resistente al Agua.
- No propaga Fuego (auto extinguido).
- Resistente a insectos
- Fácil Instalación.
- No requiere Pintura ni en su instalación ni a futuro.
- Fácil Limpieza, es liso, no tiene canchales que acumulen polvo.
- Como es liso, da un aspecto continuo y uniforme a la superficie cubierta.
- Reduce costos en mantenimientos a futuro (no requiere pintura, ni mantención especial).
- No sufre decoloración con el tiempo (para uso interior)
- Material desmontable cuando se requiere corregir daños hidráulicos o goteras, etc.
- No contaminante 100% Reciclable.
- Liviano
- Permite la instalación de todo tipo de luminarias y aparatos como ventiladores, bafles, etc.